РУСИЧ МКП-4050нг(А)-LSLTx

Кабель квадропольный микрофонный Star Quad, структура: проводник - многожильная луженая бескислородная медь (OFC), 4х0,5 мм² (4х16х0,197 мм), сопротивление 39,0 Ом/км, экран из плетеной луженой меди (90%), для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений. ГОСТ 31565 - Класс пожарной безопасности - П1б.8.2.1.2.не поддерживающая горение, безгалогенный **(нг(А)-LSLTx)**, t (-40°С +70°С), внешний диаметр кабеля **6,3 мм. ± 0,3 мм**, устойчив к УФ Цвет: Чёрный. **Сделано в России**

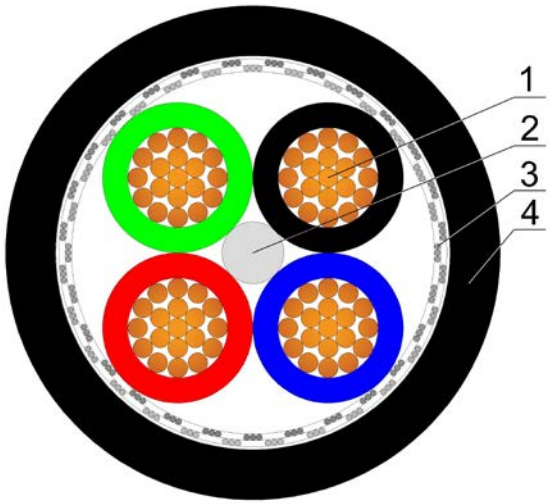

1 - Многожильный медный проводник 0,50 мм² (4х16х0,197), не ниже 5 класса гибкости по ГОСТ 22483, диэлектрик из термопластичного полимера в изоляции не поддерживающий горение, безгалогенный (нг(А)-LSLTx); Изолированные жилы покрыты тальком.

2 - Заполнитель;

3 - Экран из плетёной луженой меди (90 %);

4 - Наружная оболочка: термопластичный полимер не поддерживающий горение, безгалогенный **(нг(А)-LSLTx)** черного цвета.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка кабеля	МКП-4050нг(А)-LSLTx
Торговая марка	РУСИЧ
Страна Производства	Россия
Категория кабеля	Микрофонный
Количество внутренних проводников (аудио), шт	4

Сечение проводника, мм²	0,50
Тип проводника	Многожильный
Количество медных нитей в проводнике, шт	16
Диаметр медной нити, мм	0,197
Материал наружней оболочки	Термопластичный полимер не поддерживающий горение, безгалогенный (нг(А)-LSLTx). Класс пожарной безопасности - П1б.8.2.1.2.
Минимальный радиус изгиба	10 внешних диаметров кабеля (Dh)
Диаметр кабеля, мм	6,3±0,3
Диаметр изоляции проводника, мм	1,8±0,1
Номинальная толщина оболочки, мм	0,8±0,15
Диапазон рабочих температур, °С	-40 +70
Минимальные температурные условия для монтажа, °С	-15
Среда использования	Внутренняя / внешняя
Материал проводника	OFC бескислородная медь
Электрическое сопротивление проводника, Ом/км	не более 39,0
Устойчивость к УФ излучению	Да
Вариант исполнения	круглый
Масса, г/м	74
Упаковка, м	Катушка: 100, 500,1000

ГОСТ 31947-2012	Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия
ТУ	27.32.13 - 003 - 0146130847 - 2024