РУСИЧ МКП-2022нг(А)-HF

Кабель микрофонный, прочный на разрыв, структура: проводник - многожильная луженая бескислородная медь (OFC), **2х0.22 мм² (2х7х0,2 мм), сопротивление 89,1 Ом/км**, экран из плетеной луженой меди (90%), для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электрических установках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексов. ГОСТ 31565 - Класс пожарной безопасности - П1б.8.1.2.1. не поддерживающая горение, безгалогенный **(FRNC-C/LSZH)**, t (-40°C +70°C), **внеш. диаметр 4.8 мм ± 0,3 мм**, устойчив к УФ, Цвет: Чёрный. **Сделано в России**

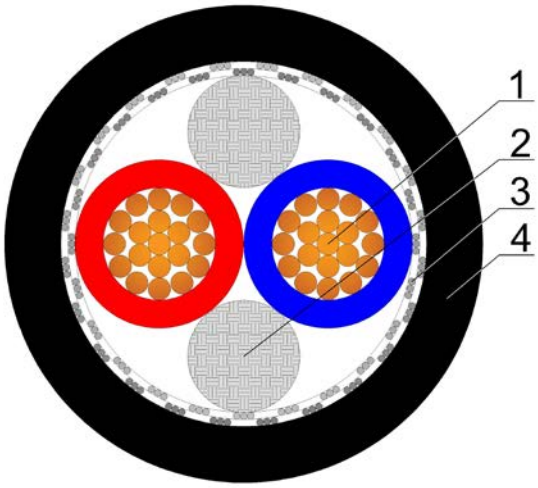

1 - Многожильный медный проводник 2х0,22мм² (2х7х0,2мм), не ниже 4 класса гибкости по ГОСТ 22483, диэлектрик проводника из термопластичного полимера не поддерживающий горение, безгалогенный **(LSZH)**, в изоляции;
Изолированные жилы покрыты тальком.

2 - Заполнитель;

3 - Экран из плетёной луженой меди (90 %);

4 - Внешняя оболочка: термопластичный полимер не распространяющий горение, безгалогенный(FRNC-C/LSZH), черного цвета.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка кабеля	МКП-2022нг(А)-HF
Торговая марка	РУСИЧ
Страна Производства	Россия
Категория кабеля	Микрофонный
Количество внутренних проводников (аудио), шт	2

Сечение проводника, мм²	0,22
Тип проводника	Многожильный
Количество медных нитей в проводнике, шт	7
Диаметр медной нити, мм	0,2
Материал наружней оболочки	Термопластичный полимер не распространяющий горение, безгалогенный (FRNC-C/LSZH, Класс пожарной безопасности - П1б.8.1.2.1.).
Минимальный радиус изгиба	10 внешних диаметров кабеля (Dh)
Диаметр кабеля, мм	4,8±0,3
Диаметр изоляции проводника, мм	1,4±0,1
Номинальная толщина оболочки, мм	0,8±0,15
Диапазон рабочих температур, °С	-40 +70
Минимальные температурные условия для монтажа, °С	-15
Среда использования	Внутренняя / внешняя
Материал проводника	OFC бескислородная медь
Электрическое сопротивление проводника, Ом/км	не более 89,1
Устойчивость к УФ излучению	Да
Вариант исполнения	круглый
Масса, г/м	31,3
Упаковка, м	Катушка: 100, 500,1000

ГОСТ 31947-2012	Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия
ТУ	27.32.13 - 003 - 0146130847 - 2024