РУСИЧ МКП-4035нг(А)-HF

Кабель квадропольный микрофонный Star Quad, структура: проводник - многожильная луженая бескислородная медь (OFC), **4х0,35 мм (4х19х0.15 мм)**, сопротивление **58,3 Ом/км**, экран из плетеной луженой меди (90%), t (-40°C +70°C), для прокладки с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электрических установках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексов. ГОСТ 31565 - Класс пожарной безопасности - П1б.8.1.2.1. не поддерживающая горение, безгалогенный **(FRNC-C/LSZH)**. внешний диаметр кабеля **6,8 мм ± 0,3 мм**, устойчив к УФ. Цвет: Чёрный. **Сделано в России**

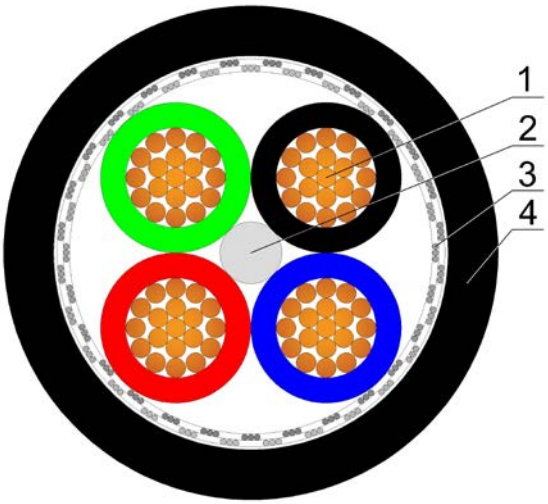

1 - Многожильный медный проводник 0,35 мм² (4х19х0.15 мм), не ниже 5 класса гибкости по ГОСТ 22483, диэлектрик проводника из термопластичного полимера не поддерживающий горение, безгалогенный **(LSZH)**, в изоляции;
Изолированные жилы покрыты тальком.

2 - Заполнитель;

3 - Экран из плетёной луженой меди (90 %);

4 - Внешняя оболочка: термопластичный полимер не распространяющий горение, безгалогенный(FRNC-C/LSZH), черного цвета.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка кабеля	МКП-4035нг(А)-HF
Торговая марка	РУСИЧ
Страна Производства	Россия
Категория кабеля	Микрофонный
Количество внутренних проводников (аудио), шт	4

Сечение проводника, мм²	0,35
Тип проводника	Многожильный
Количество медных нитей в проводнике, шт	19
Диаметр медной нити, мм	0,15
Материал наружней оболочки	Термопластичный полимер не распространяющий горение, безгалогенный (FRNC-C/LSZH, Класс пожарной безопасности - П1б.8.1.2.1.).
Минимальный радиус изгиба	10 внешних диаметров кабеля (Dh)
Диаметр кабеля, мм	6,8±0,3
Диаметр изоляции проводника, мм	1,6±0,1
Номинальная толщина оболочки, мм	1,2±0,15
Диапазон рабочих температур, °С	-40 +70
Минимальные температурные условия для монтажа, °С	-15
Среда использования	Внутренняя / внешняя
Материал проводника	OFC бескислородная медь
Электрическое сопротивление проводника, Ом/км	не более 58,3
Устойчивость к УФ излучению	Да
Вариант исполнения	круглый
Масса, г/м	79,5
Упаковка, м	Катушка: 100, 500,1000

ГОСТ 31947-2012	Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия
ТУ	27.32.13 - 003 - 0146130847 - 2024